




Panneaux de remplissage


Utilisation en soubassement
(isolant pour vérandas et menuiseries)

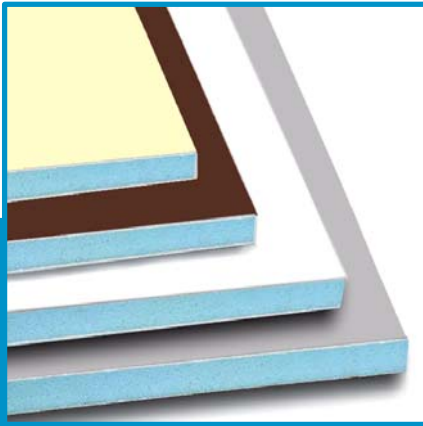


PLANITOP®

Panneau de remplissage 19 et 24 mm


Le principe

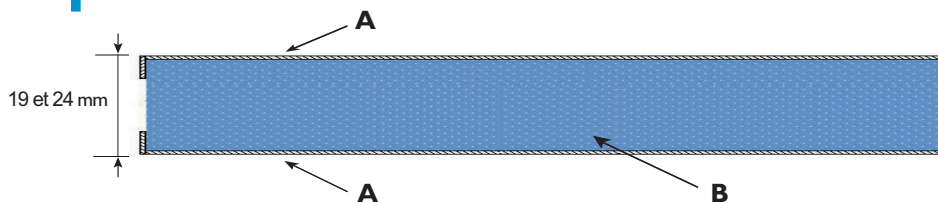

■ Revêtements

A :Alliage aluminium laqué et filmé "anti U.V"

FINITIONS 2 faces



■ Ame du panneau

B :Ame isolante PST extrudé, densité 33 kg/m³

Epaisseur : 19 = 17,0 mm
24 = 21,5 mm

- N°ACERMI : 03/013/217

■ Collage

Polyuréthane PU2K

■ Dimensions - Poids

Largeur = 1200 mm - Longueur = 3000 mm

Bords tombés

Poids : 19 = 4,9 kg/m²
24 = 5,1 kg/m²

■ Propriétés du panneau

Isolation thermique

19 : U = 1,47 W/m².K R = 0,68 m².K.W⁻¹
24 : U = 1,17 W/m².K R = 0,86 m².K.W⁻¹

Classement au feu : Classement au feu M1
PV n° LYC-04-3183 L

■ Conseils de pose

Utilisation en panneaux de remplissage pour soubassement. Il est préconisé d'effectuer une mise en oeuvre en feuillure avec pareclozes 4 côtés. Non prévu pour un garde corps.

■ Garanties

Selon nos conditions de vente en vigueur



ADVANTOP s.a.

Route d'Aix-en-Provence - ZAC Terre du Fort - BP 35 - 94, rue Alain Bajac - 84121 Pertuis Cedex
Tél. : (33) 4 90 79 87 77 / Fax : (33) 4 90 79 57 49 - www.thermotop.com